

# DEWALT®

## ONSITE

OBCHODNÍ NABÍDKA

**DCE590D1T**

### PODTLAKOVÝ ZVEDÁK GRABO

Akumulátor 1 × 2,0 Ah, maximální zvedací síla 120 kg, 216 min provozu na 5,0 Ah baterii, usnadňuje zvedání výrobků z betonu, železa, skla, dřeva sádrokartonu či keramiky

www.**DEWALT**.cz

**ZÁRUKA VÝKONU®**



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD991P2**

**BEZUHLÍKOVÁ 3RÝCHLOSTNÍ VRTAČKA 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, krouticí moment 66 / 95 Nm, otáčky naprázdno 0 – 450 / 1 300 / 2 000 min<sup>-1</sup>

**DCD991NT**

Bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



**169 Nm**

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD1007H2T**

**BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ  
TŘÍRÝCHLOSTNÍ VRTAČKA 18 V**

2 x akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah,  
krouticí moment 169 Nm, otáčky  
naprázdno 0 – 450 / 1 300 / 2 250 min<sup>-1</sup>

**DCD1007WW1T**

1 x TUBLESS akumulátor 8,0 Ah

**DCD1007NT**

Bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD800P2T**

**BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, krouticí moment 34/90 Nm, otáčky 0 – 650 – 2000 ot./min<sup>-1</sup>

**DCD800NT**

Bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD805P2T**

**BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, krouticí moment 34/90 Nm, otáčky 0 – 650 – 2000 ot./min<sup>-1</sup>

**DCD805NT**

Bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD791D2**

**BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA 18 V**

2 x akumulátor 2,0 Ah, krouticí moment 27 / 70 Nm, otáčky naprázdno 0 – 550 – 2000 min<sup>-1</sup>



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCD796D2**

**BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 18 V**

2 x akumulátor 2,0 Ah, krouticí moment 27 / 70 Nm, otáčky naprázdno 0 – 550 – 2000 min<sup>-1</sup>





18V  
BRUSHLESS XR

#### DCF850D2T

### BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V – 1/4"

2 x akumulátor 2,0 Ah, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", otáčky naprázdno 0 – 3 250 min<sup>-1</sup>

#### DCF850NT

bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



282 Nm

18V  
BRUSHLESS XR

#### DCF860E2T

### BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK PREMIUM 18 V - 1/4"

2 x akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, krouticí moment 282 Nm, uchycení 1/4", otáčky naprázdno 0 – 3 800 min<sup>-1</sup>

#### DCF850NT

bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



18V  
BRUSHLESS XR

#### DCF922P2T

### BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V – 1/2"

2 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 0 - 2 500 min<sup>-1</sup>, krouticí moment utahovací 406 Nm

#### DCF850NT

bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroje pro práci s konstrukčními vruty do měkkého dřeva.



18V  
BRUSHLESS XR

#### DCF622NT

### VERSACLUTCH ŠROUBOVÁK NA TEX ŠROUBY 18 V

Otáčky naprázdno 0 – 2 000 min<sup>-1</sup>, max. průměr šroubu 6,15 mm, držák nástrojů šestihran 6,35 mm, hmotnost bez akumulátoru 1,97 kg



18V  
BRUSHLESS XR

#### DCE580N+DCE5601

### VÝTLAČNÁ PISTOLE 600 ML 18 V

Včetně adaptéru na kartuše 310 ml, výtláčná síla 2500 N (254 kg), rychlost vytlačení 51 – 533 mm / min, bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

## INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ UMOŽŇUJE ZABEZPEČIT NÁŘADÍ PROTI PÁDU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH



Integrovaný bod pro připevňování bezpečnostní šňůrky je použitelný s jakoukoli multifunkční karabinou.

Dvoustupňová karabina drží bezpečně baterii a současně jí lze snadno odpojit pro snadné nabíjení baterie.

Integrovaný přídavný závěsný popruh, který zajišťuje spojení mezi baterií a nářadím.



### STROJE PŘIPRAVENÉ NA ÚPRAVU LANYARD READY:

DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCF622, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850

Montáž systému LANYARD READY musejí provádět výhradně autorizované servisy.



#### DCD800P2LRT BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA 18 V

2x akumulátor 5,0 Ah, krouticí moment 27 / 90 Nm, otáčky 0 – 650 / 2 000 min<sup>-1</sup>,

#### DCD805P2LRT BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18V



#### DCF850P2LRT BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V – 1/4"

2 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min<sup>-1</sup>, krouticí moment 205 Nm, upínání nástroje 1/4"



#### DCF921P2LRT BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V – 1/2"

2 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 0 – 2 500 min<sup>-1</sup>, krouticí moment utahovací 406 Nm



#### DCF891P2LRT BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V 1/2"

2 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 0 – 2 000 min<sup>-1</sup>, počet úderů na prázdno 0 – 3 250 min<sup>-1</sup>, krouticí moment 812 Nm



#### DCG406L2RT BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V

2 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 9 000 min<sup>-1</sup>, průměr kotouče 125 mm, hnačí vřeteno M14



#### DCB184LR 18V AKUMULÁTOR LANYARD READY 5,0 AH

Kapacita akumulátoru 5,0 Ah, pro použití v bezpečnostním systému LANYARD READY.





18V  
BRUSHLESS XR

### DCH133M1

#### BEZUHLÍKOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM 18 V

Otáčky naprázdno 0 – 1 550 min<sup>-1</sup>, energie úderu\* 2,6 J, údery naprázdno 0 – 5 680 min<sup>-1</sup>, hmotnost bez akumulátoru 2,3 kg



18V  
BRUSHLESS XR

### DCH273P2T

#### BEZUHLÍKOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM 18 V

Energie úderu 2,1 J\*, max. otvor do betonu 26 mm, antivibrace, počet úderů 0 – 4 500 min<sup>-1</sup>, otáčky 0 / 1200 min<sup>-1</sup>, hmotnost bez akumulátoru 2,7 kg v kufru TSTAK



54V XR FLEXVOLT

### DCH333X2

#### KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS 30 MM FLEXVOLT 54 V

2 x akumulátor FLEXVOLT 9,0 Ah, energie úderu 3,5 J\*, otáčky naprázdno 0 – 1 000 min<sup>-1</sup>, Počet úderů naprázdno 1450 – 4 480 min<sup>-1</sup>

### DCH333NT

bez akumulátorů a nabíječky, v kufru Tstak



54V XR FLEXVOLT

### DCH614X2

#### KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX 45 MM FLEXVOLT 54 V

2 x akumulátor FLEXVOLT 9,0 Ah, energie úderu 10,5 J\*, otáčky naprázdno 190 – 380 min<sup>-1</sup>, počet úderů naprázdno 1450 – 2 900 min<sup>-1</sup>

### DCH614N

bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici



18V  
BRUSHLESS XR

### DCG405P3

#### 125MM BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V

3 x akumulátor 5,0 Ah, otáčky naprázdno 9 000 min<sup>-1</sup>, elektronická spojka a brzda, hnací vřeteno M14, bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

### DCG405NT

bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



54V XR FLEXVOLT

### DCG460N

#### 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA FLEXVOLT 54 V

Otáčky naprázdno 6 000 ot/min<sup>-1</sup>, elektronická spojka a brzda, bez akumulátorů a nabíječky



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCM565P1**  
**ŘETĚZOVÁ PILA 30 CM 18 V**

1 x akumulátor 5,0 Ah, lišta 30 cm

**DCM565N**

Bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu



**54V** **XR** **FLEXVOLT**

**DCMCS575X1**  
**ŘETĚZOVÁ PILA 50 CM 54 V**

1 x akumulátor FLEXVOLT 9,0 Ah, lišta 50 cm

**DCMCS575N**

Bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu



Přichytka pilového listu  
nastavitelná do čtyř poloh.

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCS367NT**  
**KOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 18 V**

Počet zdvihů naprázdno 0 – 2 900 min<sup>-1</sup>, délka zdvihu 28,6 mm, bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak, hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg



**54V** **XR** **FLEXVOLT**

**DCS389NT**  
**MEČOVÁ PILA FLEXVOLT 54 V**

Počet zdvihů naprázdno 0 – 3 000 min<sup>-1</sup>, délka zdvihu 28,6 mm, bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**DCS572P2**  
**BEZUHLÍKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA SE ZÁKLADNOU PRO LIŠTU 18 V**

2 x akumulátor XR 5,0 Ah, otáčky naprázdno 5 500 min<sup>-1</sup>, kapacita šikmých řezů 57°, pilový kotouč 184 × 16 mm, hmotnost bez akumulátoru 3,3 kg



**54V** **XR** **FLEXVOLT**

**DCS577N**  
**RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA FLEXVOLT 54 V**

Výkon 2 400 W, otáčky naprázdno 5 800 min<sup>-1</sup>, kapacita šikmých řezů 53°, hmotnost bez akumulátoru 5,0 kg, bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici





18V  
BRUSHLESS XR

**DC1077**

### PRACOVNÍ SVĚTLO 12 V A 18 V

Napájecí napětí 12 V a 18 V, světelný výkon 500 / 700 / 3 000 lm, IP54, bez akumulátoru a nabíječky



18V XR

TOOL  
CONNECT

**DC1074**

### 360°PRACOVNÍ SVĚTLO 18 V

Osvětlení v rozsahu 360°, typ žárovky: LED diody, světelný výkon 1 500, 3 200, 5 000 lm, třída ochrany IP54, hmotnost bez akumulátoru 4,1 kg



TSTAK™

**DWST1-81078**

### AUDIOSYSTÉM TSTAK

Tuner DAB+/FM, Aux, Bluetooth, USB nabíječka, nabíjí všechny akumulátory DEWALT XR



Bluetooth®

**DCR027**

### BATERIOVÉ A SÍŤOVÉ RÁDIO

Napájecí napětí XR 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V, tuner FM / DAB+, nabíjí všechny akumulátory DEWALT XR, hmotnost bez akumulátoru 7,2 kg



18V  
BRUSHLESS XR

**DCV100**

### FUKAR NA STAVENIŠTĚ 18 V

Napájecí napětí XR 18 V, výkon 265 W, průtok vzduchu 2,8 m<sup>3</sup>/min, rychlost vzduchu 80 m/s (288 km/hod), hmotnost 1,3 kg



18V  
BRUSHLESS XR

**DCE531N**

### PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU 18 V

Počet vibrací 15 000 min<sup>-1</sup>, délka hadice 1,2 m, průměr hlavice 28,6 mm, hmotnost bez akumulátoru 3,08 kg



**DW088CG**  
**ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER**

Pracovní dosah 50 m, s detektorem paprsku 100 m, přesnost +/- 3 mm / 10 m, připojení stativu 1/4", napájení 3 x AA



**DCLE34031N**  
**ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER 3x 360° 18 V**

Rozsah automatického srovnání ± 4°, přesnost +/- 0,3 mm/m, viditelnost laseru do 40 m / do 100 m s detektorem, Počet paprsků 2, Připojení stativu 1/4" a 5/8"



**DCLE34035D1**  
**ZELENÝ LASER 3 x 360° S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM**

1 x akumulátor 2,0 Ah, pracovní dosah 80 m (100 m s detektorem), přesnost +/- 3mm/10 m, IP54, uchycení na stativ 5/8", dálkové ovládání funguje až do vzdálenosti 100 m pro přesné nastavení, jemné ladění, zapnutí/vypnutí, přepínání paprsků



**DCLE4201GB**  
**USB ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER**

Pracovní dosah 45 m, s detektorem paprsku 100 m, přesnost +/- 3 mm / 10 m, rozsah automatického srovnání +/- 4°, IP 65, provozní doba min. 6 hod, připojení stativu 1/4" nebo 5/8" napájení USB-C kabel



**DE0892G**  
**LASEROVÝ DETEKTOR K ZELENÝM ČÁROVÝM LASERŮM**



**DE0881T**  
**HLINÍKOVÝ STATIV 1/4"**

Nastavitelná výška do 1,70 m včetně nastavitelné sklopné hlavy



**DE0735**  
**HLINÍKOVÝ STATIV 5/8"**

Teleskopická hlava s dosahem až do výšky 3 m





**DCB1104D2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ 18 V**  
obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah



**DCB1104P2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ 18 V**  
obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah



**DCB1104P3**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ 18 V**  
obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah



**DCB1104H2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ 18 V**  
obsahuje 2 × akumulátor POWERSTACK  
5,0 Ah



**DCB118T2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ**  
**FLEXVOLT 54 V**  
obsahuje 2× akumulátor 6,0 Ah



**DCB118X2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ**  
**FLEXVOLT 54 V**  
obsahuje 2× akumulátor 9,0 Ah



**DCB118Y2**  
**SADA NABÍJEČKY**  
**A AKUMULÁTORŮ**  
**FLEXVOLT 54 V**  
obsahuje 2× akumulátor 12,0 Ah



**DCB549**  
**NÁHRADNÍ AKUMULÁTOR**  
18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah akumulátor



**DCB183**  
**2,0 AH AKUMULÁTOR**  
**XR 18 V**



**DCB184**  
**5,0 AH AKUMULÁTOR**  
**XR 18 V**



**DCBP518**  
**5,0 AH AKUMULÁTOR**  
**POWERSTACK 18 V**



**DCBP034**  
**1,7 AH AKUMULÁTOR**  
**POWERSTACK 18 V**



18V  
BRUSHLESS XR

**DCN930P2**  
**TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, délka hřebíků 50 – 90 mm, kapacita zásobníku 55 hřebíků, hmotnost bez akumulátoru 3,9 kg

**DCN930N**  
bez akumulátorů a nabíječky



18V  
BRUSHLESS XR

**DCN45RNN**  
**POKRÝVAČSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, délka hřebíků 19 – 45 mm, šířka hřebíků 3,1 – 3,4 mm, rychlost až 3 hřebíky/sec, bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici



18V  
BRUSHLESS XR

**DCN890N**  
**HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU 18 V**

Průměr hřebíku 2,60 – 3,70 mm, délka hřebíku 13 – 57 mm, úhel zásobníku 15°, kapacita zásobníku až 30 hřebíků, bez akumulátoru a nabíječky



18V  
BRUSHLESS XR

**DCN680NT**  
**DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 18 V – KALIBR 18 V**

Délka hřebíků 15 – 54 mm, průměr hřebíku 1,25 mm (18 Ga), kapacita zásobníku 110 hřebíků, energie úderu 48 J\*, bez akumulátorů a nabíječky, kufr Tstak



18V  
BRUSHLESS XR

**DCN701N**  
**ELEKTRIKÁŘSKÁ SPONKOVAČKA 18 V**

Na uchycení kabelů do dřevěných konstrukcí, průměr sponky 1 mm, délka sponky 25,4 mm, úhel zásobníku 0°, kapacita zásobníku 35 sponek, bez akumulátoru a nabíječky



18V  
BRUSHLESS XR

**DCK264P2T**  
**KOMBO SADA 18 V**

2 x akumulátor 5,0 Ah, DCN930 + DCN660, kufr Tstak s kolečky





**D25133K**

**KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS 26 MM**

Otáčky naprázdno 0 – 1 500 ot/min<sup>-1</sup>, počet úderů naprázdno 0 – 5 500 min<sup>-1</sup>, energie úderu 2,6 J\*, max. průměr vrtáku při vrtní do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg



**D25333K**

**KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS 30 MM**

Otáčky naprázdno 0 – 1 150 min<sup>-1</sup>, počet úderů naprázdno 0 – 5 200 min<sup>-1</sup>, energie úderu 3,5 J\*, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg



**D25481K**

**KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX 40 MM**

Otáčky naprázdno 540 min<sup>-1</sup>, počet úderů naprázdno 3 150 min<sup>-1</sup>, energie úderu 6,1 J\*, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,90 kg



**D25832K**

**SEKACÍ KLADIVO SDS MAX 7 KG**

Příkon 1 350 W, energie úderu 10,5 J\*, počet úderů naprázdno 1 450 – 2 900 min<sup>-1</sup>, třísé vibrace 8,7 m/s<sup>2</sup>, hmotnost 7,4 kg



**D25881K**

**BOURACÍ KLADIVO SDS MAX 10 KG**

Příkon 1 600 W, energie rázu 17,5 J\*, otáčky naprázdno 1 060 – 2 160 rázů za minutu, příkon 1 600 W, hmotnost 10,4 kg



**DWV905M**

**VYSAVAČ 38 L**

Příkon 1 400 W, třída ochrany IPX4, objem nádoby 38 l, max. průtok vzduchu 75 l/s, podtlak 25 kPa, délka hadice 4,6 m, průměr hadice 32 mm, hmotnost 15,0 kg

\* dle EPTA 05/2009



**DWE4117**  
**ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM**

Plynulý rozběh, příkon 950 W, volnoběžné otáčky 12 000 min<sup>-1</sup>, úzká rukojeť, hmotnost 1,99 kg



**DWE4257**  
**ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S REGULACÍ OTÁČEK**

Příkon 1 500 W, volnoběžné otáčky 2 800 – 10 000 min<sup>-1</sup>, plynulý rozběh, spojka, ochrana proti přetížení, hmotnost 2,2 kg



**DWE4238**  
**ÚHLOVÁ BRUSKA 150 MM**

Příkon 1 400 W, otáčky naprázdno 9 000 min<sup>-1</sup>, hmotnost 2,6 kg



**DWE494**  
**ÚHLOVÁ BRUSKA 230 MM**

Příkon 2 200 W, Otáčky naprázdno 6 600 min<sup>-1</sup>, hnací vřeteno M14, hmotnost (vč. ochranného krytu) 5,2 kg



**DWE496**  
**ÚHLOVÁ BRUSKA 230 MM**

Příkon 2 600 W, otáčky naprázdno 6 500 min<sup>-1</sup>, hmotnost (vč. ochranného krytu) 5,4 kg



**DWE305PK**  
**MEČOVÁ PILA**

Příkon 1 100 W, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 min<sup>-1</sup>, délka zdvihu 29 mm, hmotnost 3,5 kg



**DWE349K**  
**PŘÍMOČARÁ PILA**

Příkon 650 W, počet zdvihů naprázdno 500 – 3 200 min<sup>-1</sup>, délka zdvihu 20 mm, nastavení sklonu 45° (vlevo / vpravo), hmotnost 2,4 kg





**DWS520KT**  
**PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA 59 MM**

Příkon 1 300 W, otáčky naprázdno 1 750 – 4 000 min<sup>-1</sup>, nastavení sklonu 47°, kotouč 165 × 20 mm, max. prořez s lištou / bez lišty 59 / 55 mm, hmotnost 5,1 kg



**DWS5021**  
**VODÍCÍ LIŠTA 1,0 M**

**DWS5022**  
**VODÍCÍ LIŠTA 1,5 M**

**DWS5023**  
**VODÍCÍ LIŠTA 2,6 M**



**DWE576K**  
**RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 67 MM**

Příkon 1 600 W, kotouč 190 × 30 mm, max. prořez 67 mm, volnoběžné otáčky 5 200 min<sup>-1</sup>, hmotnost 4,0 kg



**D26500**  
**HOBLÍK 82 MM**

Příkon 1 050 W, otáčky naprázdno 13 500 min<sup>-1</sup>, hloubka úběru 4 mm, šířka hoblování 82 mm, hloubka falcování 25 mm, průměr válce 64 mm, hmotnost 4,0 kg



**DWE625**  
**VRCHNÍ FRÉZKA 2 300 W**

Příkon 2 300 W, otáčky naprázdno 9 000 – 22 000 min<sup>-1</sup>, zdvih 80 mm, rozměr kleštiny 12 mm, max. průměr frézy 50 mm, hmotnost 6,1 kg



**DW682K**  
**LAMELOVACÍ FRÉZKA**

Příkon 590 W, Otáčky naprázdno 16 000 – 34 000 min<sup>-1</sup>, zdvih 22 mm, rozměr kleštiny 6 mm, max. průměr frézy 29 mm, hmotnost 1,5 kg



**DWD024S**  
**PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 650 W**

Příkon 675 W, otáčky naprázdno 0 – 4 000 min<sup>-1</sup>, kroučící moment 8,2 Nm, kapacita sklíčidla 1 – 10 mm, hmotnost 1,2 kg



**DWD241**  
**MÍCHADLO 1 800 W**

Příkon 1 800 W, počet rychlostí 3, otáčky 225 – 400 / 550 / 725 min<sup>-1</sup>, plynulé nastavení otáček, max. průměr míchacího nástroje 160 mm, šroubení míchacího nástroje M14, hmotnost 6,3 kg



**DWS780**  
**POKOSOVÁ PILA 305 MM**

Otáčky naprázdno 1 900 – 3 800 min<sup>-1</sup>, kapacita pokosových řezů 50° (vlevo), 60° (vpravo), kapacita šikmých řezů 49° (vlevo a vpravo), max. prořez 90° 110 × 303 mm, hmotnost 24,8 kg



**DWS773**  
**POKOSOVÁ PILA 216 MM**

Otáčky naprázdno 6 300 min<sup>-1</sup>, kapacita pokosových řezů 48° (vlevo / vpravo), kapacita šikmých řezů 48° (vlevo), hmotnost 14,0 kg



**DWE7492**  
**STOLOVÁ KOTOUČOVÁ PILA 250 MM**

Příkon 2 000 W, pilový kotouč 250 × 30 mm, prořez 77 mm, hmotnost 29 kg



**DE7260**  
**POJÍZDNÝ STOJAN PRO POKOSVÉ PILY**

Dvě výšková nastavení pro různé aplikace, nosnost stojanu 135 kg, roztažné podpěry materiálu až do vzdálenosti 2,4 m, po složení umožňuje vertikální uskladnění, celková hmotnost stojanu 28 kg.



**DWE74911**  
**POJÍZDNÝ STOJAN PRO STOLNÍ PILY**

Velká kolečka mohou snadno přejet přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi, sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunou pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu



**DW733**  
**TLOUŠŤKOVÁČKA**

Příkon 1 800 W, otáčky naprázdno 10 000 min<sup>-1</sup>, max. kapacita 317 mm, max. hloubka hoblování 2 mm, rychlost posuvu 8 m/min., hmotnost 33,6 kg



**D27300**  
**HOBLOVKA 260 MM**

Napětí 230 V, příkon 2 100 W, otáčky naprázdno 6 200 min<sup>-1</sup>, max. šířka hoblování 260 mm, max. úběr třísky 4 mm, rozměry srovnávacího stolu 1 000 × 260 mm, rozměry tloušťkovacího stolu 500 × 250 mm, max. rozměr pracovního nástroje 160 mm, rychlost posuvu 5 m/min., hmotnost 53,0 kg





**DWHT25227-0 / DWHT25228-0**  
**TESAŘSKÝ ÚHELNÍK 18 CM / 30 CM**

Úhelník s velmi silným hliníkovým tělem



**DWHT75900-0**  
**SPONKOVACÍ KLADIVO**

Sponkovací kladivo z uhlíkových vláken na sponky 8, 10 a 12 mm



**DWHT0-TR510**  
**UNIVERZÁLNÍ SPONKOVAČKA 5 V 1**

Na sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm a hřebíky 12 a 15 mm



**DWHT51135-0**  
**OCELOVÉ KLADIVO HIGH VELOCITY**

Kladivo s hmotností 340 g, hladká hlava, celková délka 364 mm



**DWHT51004-0**  
**TESAŘSKÉ KLADIVO**

Jednodílné ocelové kladivo s hmotností 567 g, hladká hlava, silná rukojeť z tepelně zušlechťené oceli



**DWHT51008-0**  
**DEMOLIČNÍ KLADIVO**

Ocelové demoliční kladivo s hmotností 624 g




**DWHT47408-0**  
**ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA 6:1**



**DWHT51387-0**  
**TÁBORNICKÁ SEKERA**

Jednodílná ocelová tábornická sekera s hmotností 567 g

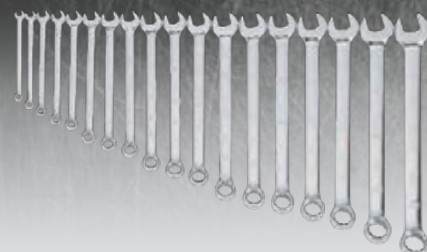

**DWMT19237-1**  
**18DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ**

Rozměry 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



**DWHT36971-0, 5m**  
**DWHT36928-0, 8m**  
**DWHT36932-0, 10m**  
**METRY**



**DWHT-34093**  
**OCELOVÉ SVINOVACÍ PÁSMO, 30m**



**DWHT36098-1**  
**KOMPAKTNÍ METR 3m\***

\*minimální objednávk. množství 12ks



**DWHT043003**  
**VODOVÁHA, 25cm**



**DWHT043224, 60cm**  
**DWHT043248, 120cm**  
**DWHT043172, 180cm**  
**VODOVÁHY**



**DWHT010249**  
**NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ**

funkce Autoload, dodatečné dotažení čepele pomocí šroubku, integrovaný odlamovač ostří



**DWHT010992-0**  
**SKLÁDACÍ NŮŽ**

otevírání i zavírání nože lze provádět jednoduchým pohybem zápěstí, snadná výměna čepele, konstrukce nože poskytuje zvýšený obslužný komfort, včetně optimální ergonomie i hmotnosti umožňující dlouhodobě prováděné řezání.



**DWHT10993-0**  
**SKLÁDACÍ NŮŽ**

Praktický sklápěcí nůž s modernizovaným designem a rozšířenými funkcemi. Odolnost tohoto nože na pracovišti zajišťuje celokovové těleso s úzkou rukojetí – díky celkové tloušťce 12 mm je nůž mimořádně kompaktní.



**DWHT010249**  
**SKLÁDACÍ, ZASOUVACÍ NŮŽ**

vybaven nejlepším mechanismem pro vysouvání a zajišťování čepele ve své třídě, celokovové těleso, zlepšená odolnost proti poškození při pádu, aby bylo umožněno dosahování vysoké přesnosti při řezání, má tento nůž zdokonalenou konstrukci s menším výkyvem čepele a vyšší silou zajišťovacího mechanismu čepele



**DWHT0-83192**  
 150mm, svírací síla 135kg  
**DWHT0-83193**  
 300mm, svírací síla 135kg  
**DWHT0-83194**  
 600mm, svírací síla 135kg  
**DWHT0-83195**  
 910mm, svírací síla 135kg

**SVĚRKY**



**DWHT0-74431, 250mm**  
**DWHT0-74432, 300mm**  
**SIKO KLEŠTĚ**



**DWHT0-14687-0**  
**KLEMPÍŘSKÉ NŮŽKY**



## PÁČIDLA

KATALOGOVÉ ČÍSLO	POPIS
DWHT0-55524	Vytahovák hřebíků
DWHT55129-1	Páčidlo 600 mm
DWHT55132-1	Páčidlo 910 mm
DWHT55518-1	Ploché páčidlo 300 mm
DWHT55528-1	Ploché páčidlo 530 mm
DWHT0-55529	Široký vytahovák 254 mm



### DWHT0-16063

#### SADA DLÁT

4ks, rozměry: 6, 12, 18, 25 mm



### DWHT68001-0

#### TELESKOPICKÝ ŠROUBOVÁK S RÁČNOU FULLFIT

včetně šrobovacích bitů - praktické ukládání v rukojeti



### DWMT81610-0

#### 50DÍLNÁ 1/4" NANO SADA

1/4" metrické hlavice: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 1/4" hlavice: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 22 šrobovacích bitů,



### DWHT14673-0

#### NŮŽKY NA PLECH

Nůžky na plech ERGO AVIATION – levé



### DWHT14674-0

#### NŮŽKY NA PLECH

Nůžky na plech ERGO AVIATION – pravé



### DWHT14675-0

#### NŮŽKY NA PLECH

Nůžky na plech ERGO AVIATION – rovné



### DWHT0-70276

#### KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ



### DWHT0-70275

#### BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ



### DWHT0-70277

#### KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI



**DWST1-75676**  
**KOVOVÝ PRACOVNÍ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ**

Pár, nosnost 900 kg, hmotnost 11,3 kg



**TSTAK™**  
**IP54**

**DWST17871-1**  
**VELKÝ BOX NA NÁŘADÍ**

Horní víko kufru umožňuje otevřít pouze polovinu víka kufru pro snadnější přístup k obsahu, standardní kufrы TSTAK lze umístit na horní část kufru vedle sebe, ochrana IP54 zajišťuje ochranu věcí uložených v boxu před vodou a prachem, objem 113 l.



**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST08061-1**  
**PŘEPRAVNÍ BOX S PRACOVNÍM OSVĚTLENÍM**

Svítilny jsou otočné o 360° s tři stupňovým nastavením intenzity, objem boxu je 14l, nosnost: 24 kg, svítilny jsou napájeny z 18V baterií, nejsou součástí balení



**IP65**

**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST83293-1**  
**BOX NA NÁŘADÍ**

Box na nářadí s vnitřním organizérem pro drobné díly, objem 19,3 litrů, nosnost 50 kg, třída ochrany IP65, Š x H x V: 550 x 336 x 165 mm



**IP65**

**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST83294-1**  
**BOX NA NÁŘADÍ**

Velký box na nářadí pro všeobecné použití, objem 39 litrů, nosnost 50 kg, třída ochrany IP65, připravený prostor pro umístění čipu Tool Connect., rozměry: Š x H x V: 550 x 336 x 308 mm



**IP65**

**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST83295-1**  
**BOX NA NÁŘADÍ S 8" KOLEČKY**

Velký a hluboký box na nářadí s 8" kolečky a kovovým výsuvným madlem, objem 60 litrů, nosnost 70 kg, třída ochrany IP65, připravený prostor pro umístění čipu Tool Connect., rozměry: Š x H x V: 650 x 329 x 1 806 mm



**TOUGHSYSTEM**

**DWST82990-1**  
**PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ**

propojitelná se všemi jednotkami TSTAK, plastové voděodolné dno, nosnost 30 kg, rozměry (Š x H x V) 450 x 250 x 350 mm




**IP65**

**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST83394-1**  
**ORGANIZÉR**

Organizer, objem 9 l, nosnost 20 kg, středový úložný prostor pro ukládání delších předmětů

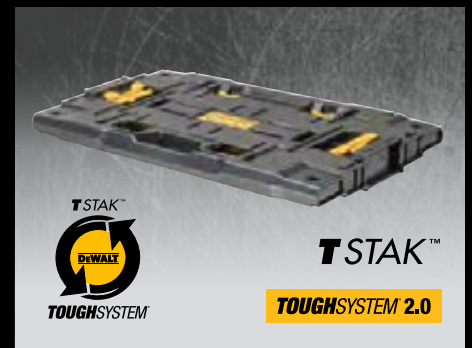

**TSTAK™**  
**DEWALT**  
**TOUGHSYSTEM**

**TSTAK™**

**TOUGHSYSTEM 2.0**

**DWST08017-1**  
**ADAPTÉR PRO UPEVNĚNÍ TSTAK NA TOUGHSYSTEM**

Umožňuje připojení kufrů a příslušenství Tstak na kufrы TOUGHSYSTEM 1 a 2, integrovaný držák elektrického nářadí, pro uložení vrtaček pomocí háku na opasek





### DWST50112-1 KOŽENÉ KAPSY

vysoce kvalitní, odolná bývolí kůže s hnědou matnou povrchovou úpravou nejvyšší kvality, čištěná olejem, poskytují vysokou odolnost a funkčnost



### DWST50113-0 KOŽENÉ KAPSY

vysoce kvalitní, odolná bývolí kůže s hnědou matnou povrchovou úpravou nejvyšší kvality, čištěná olejem, poskytují vysokou odolnost a funkčnost



### DWST40901-1 ŠLE

Šle jsou kompatibilní s většinou opaskových kapes DEWALT. Mají několik smyček pro připevnění nástrojů včetně kapsy na telefon.



### DWST1-75552 KAPSY S OPASKEM

Kožený pásek a kapsy vyrobené z kůže a odolné tkaniny pro uspořádání nástrojů, určeno pro praváky i leváky



### DWST1-75662 ZÁVĚS NA KLADIVO

Pevná a odolná polyesterová tkanina, DEN 1200



### DWST40101-1 OPASKOVÁ KAPSA NA NÁŘADÍ

extrémně odolná tkanina Denier, 12 přihrádek, chráněná přihrádka na pilku, vnější držáky pro šroubováky, široká otevřená konstrukce pro snadný přístup



### DWST40603-1 SESTAVA KAPES

polstrovaný pásek, široká otevřená konstrukce umožňující snadný přístup do kapes, dvě poutka na uchycení kladiva, 25 přihrádek, zpevněné švy a stálý tvar při odkládání ve volně stojící poloze




### DWST60107-1 POJIZDNÁ TAŠKA

Nosnost 25 kg, vnitřní objem 56,48 l, plastové voděodolné dno, 27 kapes pro uložení nářadí, teleskopická rukojeť pro snadnou manipulaci



### DWST60101-1 BATOH S KOLEČKY

extrémně odolná tkanina Denier, plastové dno držící tvar, odolná kolečka a teleskopická rukojeť pro snadnou manipulaci, vnitřní objem 28,7 l nosnost 25 kg



**DT60301**  
**5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS PLUS**  
 5×110mm, 6×110mm, 6×160mm, 8×160mm,  
 10×160mm




**DT60302**  
**6DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS-PLUS**  
 2×6mm, 2×7mm, 2×8mm, 2×10mm,  
 délka vrtáků 160mm



**DT60300**  
**8DÍLNÁ SADA SDS-PLUS VRTÁKŮ**  
 2×6mm, 2×7mm, 2×8mm, 2×10mm




**DT6952**  
**5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA**  
 5 kusů v plastové kazetě, průměry 4, 5, 6,  
 8, 10 mm



**DT60330**  
**3DÍLNÝ SET SEKÁČŮ SDS-PLUS**  
 1× plochý sekáč 20×250mm, 1× plochý  
 sekáč 40×200mm, 1× sekací špiče 250mm



**DT9000**  
**2DÍLNÁ SADA SEKÁČŮ SDS MAX**  
 Plochý 25 × 400 mm a špičatý délka 400 mm




**DT60702**  
**SDS MAX ŠPIČE 400 MM**



**DT60704**  
**SDS MAX SEKÁČ PLOCHÝ  
 25 × 400 MM**



**DT7969**  
**32-DÍLNÁ SADA**  
 32dílná sada bitů



**DT70730T**  
**26DÍLNÁ SADA BITŮ PH,  
 TX FLEXTORQ**



**DT70732T**  
**37DÍLNÝ SET BITŮ TORX  
 FLEXTORQ**



**DT71516**  
**SADA HLAVIC 1/4"**  
 24dílná sada odolných nástrčných klíčů  
 a příslušenství pro šroubování



**DT7274**  
**10DÍLNÁ SADA BITŮ PH/PZ  
 FLEXTORQ**  
 S kroužkem na klíče PZ2 6x, PZ3 2x, PH2 2x



**DT70779T**  
**22 DÍLNÁ SADA ZÁHLUBNÍKŮ**  
 sada bitů, vrtáků, záhlubníků Flip and Drive



**DT20502**  
**PRAVOÚHLÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC**  
 pro šroubování ve stísněných prostorech,  
 magnetické přídržení šroubu, max moment  
 40 Nm. Pravoúhlý nástavec lze odpojit od  
 flexibilního prodloužení.



**DTLRA**  
**PRAVOÚHLÝ NÁSTAVEC, 1/4"**  
 LED světlo, USB dobíjecí kabel součástí,  
 Impact Connect pro rázové utahováky



**DT20563**  
**NÁSTAVEC PRO VNITŘNÍ ŘEZÁNÍ TRUBEK**  
 s diamantovým kotoučem a funkcí Impact  
 Connect Průměr kotouče 32mm, široká řada  
 hloubkových rozměrů do 200mm



**DT20560**  
**NÁSTAVEC K RÁZOVÉMU UTAHOVÁKU**  
 na řezání trubek z PVC/PEX o průměru do  
 50mm



**DT70620**  
**NÁSTAVEC K RÁZOVÉMU UTAHOVÁKU  
 PRO STRÍHÁNÍ PLECHU DO 1,2 MM**



**DT70518T**  
**OTOČNÝ DRŽÁK BITŮ**  
 PH2 2x, PZ2, T10, T15, T20 2x, T25, T30





**DT1935**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION**  
 165 x 20, 30 zubů, ATB 10°



**DT1942**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION**  
 184 x 30, 30 zubů, ATB 10°



**DT1945**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION**  
 190 x 30, 40 zubů, ATB 10°



**DT10303**  
**PILOVÝ KOTOUČ ELITE**  
 190 x 30, 40 zubů, ATB 18°



**DT1953**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION**  
 216 x 30, 40 zubů, ATB -5°



**DT1957**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION, UNIVERSÁLNÍ**  
 250 x 30, 48 zubů, ATB 10°



**DT1959**  
**PILOVÝ KOTOUČ CONSTRUCTION, UNIVERSÁLNÍ**  
 305 x 30, počet zubů 48, ATB 10°




**DT1472**  
**PILOVÝ KOTOUČ PRO RŮZNÉ MATERIÁLY**  
 např. asfaltový kanadský šindel



**DT20440**  
 152mm, k řezání dřeva s hřebíky  
**DT20439**  
 230mm, k řezání dřeva s hřebíky  
**DT20438**  
 305mm, k řezání dřeva s hřebíky  
**PILOVÉ PLÁTKY EXTREME® DO MEČOVÉ PILY**



**DT2440L**  
**PILOVÉ PLÁTKY EXTREME® DO MEČOVÉ PILY**  
 6-ti dílná sada pilových plátek na dřevo a kov



**DT90383**  
 203mm, k řezání dřeva s hřebíky  
**UNIVERZÁLNÍ DEMOLIČNÍ PLÁTKY DO MEČOVÉ PILY**  
 Použití: dřevo, kov  
 Balení: 5kusů



**DT3906**  
**NOŽE PRO STROJNÍ HOBLÍKY**  
 Oboustranné hoblovací nože 82mm, 1 pár



**DT90016**  
**SADA FRÉZ, 8MM**  
 12-ti dílná sada fréz



**DT2211**  
**SADA PILOVÝCH LISTŮ, 5KS**  
 jednoduché, přesné řezání dřeva, laminátu, plastu



**DT2290**  
**SADA PILOVÝCH LISTŮ, 10KS**  
 K řezání dřeva



**DT2161**  
**SADA PILOVÝCH LISTŮ, 5KS**  
 k řezání kovu



**DT5911**  
**10 DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-R**  
 Sada obsahuje vrtáky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



**DT5921**  
**10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G**  
 Vrtáky Ø: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



**DT70728**  
**19DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G BLACK & GOLD®**  
 1, 1,5 2 x 2, 2 x 2,5, 2 x 3, 2 x 3,5, 2 x 4, 2 x 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm



**DT4956**  
**6DÍLNÁ SADA KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ DO KOVU EXTREME®**  
 Průměr 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, délka 49-117 mm



**DT3506**  
**SADA ŘEZNÝCH KOTOUČŮ NA NEREZ**  
 ploché, 115 x 22,2 x 1,0mm, 10 ks v kovové krabičce



**DT40251**  
**DIAMANTOVÝ KOTOUČ**  
 diamantový kotouč na řezání kovu, 125 x 22,2 x 1,3 mm



**DT3703**  
**DIAMANTOVÝ KOTOUČ**  
 diamantový kotouč pro suché řezání 115 x 22,2 x 1,6 mm



**DT20462**  
**DIAMANTOVÝ KOTOUČ 230 MM**  
 Na řezání betonu a cihel, výška segmentu 12 mm



**DT90237**  
**SADA VRTÁKŮ**  
 do dřeva, velikosti 16, 20, 25 mm



**DT70750**  
**SADA VRTÁKŮ**  
 Sada 8ks plochých vrtáků 12-32mm



**DT4535**  
**5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA**  
 5 kusů v plastové kazetě, průměry 4, 5, 6, 8, 10 mm.

## VRTÁKY DO BEDNĚNÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4871-QZ	8	600	1
DT4872-QZ	10	600	1
DT4873-QZ	12	600	1
DT4874-QZ	16	600	1
DT4875-QZ	18	600	1
DT4876-QZ	20	600	1
DT4877-QZ	22	600	1

## HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4634-QZ	10	380	280	1
DT4636-QZ	12	380	280	1
DT90232-QZ	13	380	280	1
DT4638-QZ	14	380	280	1
DT4640-QZ	16	380	280	1
DT4642-QZ	18	380	280	1
DT4644-QZ	20	380	280	1
DT4645-QZ	22	380	280	1

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4646-QZ	24	380	280	1
DT90236-QZ	25	380	280	1
DT4648-QZ	26	380	280	1
DT4649-QZ	28	380	280	1
DT4650-QZ	30	380	280	1
DT4651-QZ	32	380	280	1

## PLOCHÉ VRTÁKY

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4762-QZ	10	152	1
DT4763-QZ	12	152	1
DT4764-QZ	13	152	1
DT4765-QZ	14	152	1
DT4766-QZ	16	152	1
DT4767-QZ	18	152	1
DT4768-QZ	20	152	1
DT4769-QZ	22	152	1
DT4770-QZ	24	152	1

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4771-QZ	25	152	1
DT4772-QZ	26	152	1
DT4773-QZ	28	152	1
DT4774-QZ	30	152	1
DT4775-QZ	32	152	1
DT4776-QZ	35	152	1
DT4777-QZ	38	152	1
DT4778-QZ	40	152	1





## VRTÁKY SDS MAX ELITE CARBIDE

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet
DT60800-QZ	12	340	200	1
DT60801-QZ	12	400	260	1
DT60805-QZ	14	340	200	1
DT60806-QZ	14	540	400	1
DT60807-QZ	15	340	200	1
DT60809-QZ	16	340	200	1
DT60810-QZ	16	540	400	1
DT60811-QZ	18	340	200	1
DT60812-QZ	18	540	400	1
DT60813-QZ	19	340	200	1
DT60814-QZ	19	540	400	1
DT60815-QZ	19	670	550	1
DT60816-QZ	20	340	200	1
DT60817-QZ	20	540	400	1
DT60818-QZ	20	920	800	1
DT60819-QZ	22	340	200	1
DT60820-QZ	22	540	400	1
DT60821-QZ	22	920	800	1
DT60822-QZ	24	340	200	1
DT60823-QZ	24	540	400	1
DT60824-QZ	25	340	200	1
DT60825-QZ	25	540	400	1

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet
DT60826-QZ	25	920	800	1
DT60827-QZ	26	340	200	1
DT60828-QZ	26	540	400	1
DT60829-QZ	28	380	250	1
DT60830-QZ	28	570	450	1
DT60831-QZ	28	670	550	1
DT60832-QZ	30	380	250	1
DT60833-QZ	30	570	450	1
DT60834-QZ	32	380	250	1
DT60835-QZ	32	570	450	1
DT60836-QZ	32	920	800	1
DT60837-QZ	35	380	250	1
DT60838-QZ	35	570	450	1
DT60839-QZ	35	670	550	1
DT60840-QZ	36	570	450	1
DT60841-QZ	38	380	250	1
DT60842-QZ	38	570	450	1
DT60843-QZ	38	670	550	1
DT60844-QZ	40	380	250	1
DT60845-QZ	40	570	450	1
DT60846-QZ	40	920	800	1
DT60847-QZ	42	570	450	1



## VRTÁKY SDS PLUS ELITE CARBIDE

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT8907-QZ	5	110	50	1
DT8908-QZ	5	160	100	1
DT8909-QZ	5	210	150	1
DT8910-QZ	5,5	110	50	1
DT8911-QZ	5,5	160	100	1
DT8912-QZ	6	110	50	1
DT8913-QZ	6	160	100	1
DT8914-QZ	6	210	150	1
DT8915-QZ	6	260	200	1
DT8916-QZ	6,5	160	100	1
DT8917-QZ	6,5	210	150	1
DT8918-QZ	6,5	260	200	1
DT8919-QZ	6,5	310	250	1
DT8920-QZ	7	160	100	1
DT8921-QZ	7	210	150	1
DT8922-QZ	8	110	50	1
DT8923-QZ	8	160	100	1
DT8924-QZ	8	210	150	1

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT8925-QZ	8	260	200	1
DT8926-QZ	8	310	250	1
DT8927-QZ	8	460	400	1
DT8928-QZ	10	160	100	1
DT8929-QZ	10	210	150	1
DT8930-QZ	10	260	200	1
DT8931-QZ	10	310	250	1
DT8932-QZ	10	460	400	1
DT8933-QZ	12	160	100	1
DT8934-QZ	12	200	150	1
DT8935-QZ	12	260	200	1
DT8936-QZ	12	310	250	1
DT8937-QZ	12	460	400	1
DT8938-QZ	14	160	100	1
DT8939-QZ	14	200	150	1
DT8940-QZ	14	260	200	1
DT8941-QZ	14	310	250	1
DT8942-QZ	14	460	400	1





# DEWALT®

## 18V XR AKUMULÁTOR POWERSTACK 3,5 AH, DCBP318



Akumulátorové ploché články poskytují zvýšený výkon, zlepšenou účinnost a delší provozní životnost akumulátoru o kapacitě 3,5 Ah, který má navíc příznivější rozměry umožňující kompaktní uspořádání a současně vychází vstříc rostoucím požadavkům na poměr mezi výkonem a dobou chodu. Pogumovaný obal poskytuje zvýšenou ochranu. Menší zahřívání, nižší odpor působící na tyto články zajišťují sníženou provozní teplotu akumulátoru, a tím i delší provozní dobu. Akumulátory POWERSTACK jsou nyní kompatibilní s celým systémem 18V XR.

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.  
Tůrkova 5b, Praha 4, 149 00  
tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770

[WWW.DEWALT.cz](http://www.DEWALT.cz)

Žluté a černé barevné schéma je na nářadí a příslušenství DeWALT® používáno jako ochranná známka. DeWALT® si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakoukoli obchodní nabídku. Nabídky jsou k dispozici do 31.12.2024 nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrační. DEWALT neručí za tiskové chyby.

Váš prodejce DEWALT®:

Buďte první, kdo uvidí nové výrobky a speciální nabídky od společnosti DeWALT®.  
Zaregistrujte se na MyDeWALT, abyste získali tyto nabídky e-mailem.  
Jednoduše navštivte adresu [www.DeWALT.com/MyDeWALT](http://www.DeWALT.com/MyDeWALT)

REGISTRUJTE SE NA

MY DEWALT®